

BZ895 T

Sicherheitsrelais 110VDC

BZ Art. Nr. 681

Inhalt:	Seite:
1. Anwendung / Funktion	2
2. Technische Daten	2 -4
2. Blockschema	5
4. Massbild	5
5. FAQ	6-7



Gegenstand / Funktion

1.1 Gegenstand / Funktion

Sicherheitsrelais nach Norm EN61810 Typ B mit zwangsgeführten Kontakten und eingebauter Schutzbeschaltung.

Kontakte: 3 Schliesskontakte / 3 Öffnungskontakte.

100% funktionskompatibel mit bisherigem Sicherheitsrelais BVW243.2.

Einsatz als Relais in sicherheitsrelevanten Stromkreisen und Bahnanwendungen nach EN 50155

Sichere Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis

Doppelte und verstärkte Isolierung zwischen den Kontakten

Die grüne LED an der Frontseite leuchtet, wenn am Steckerstift 10 die Betriebsspannung anliegt.

1.2 Funktion

Anschlusskonzept :	4 Hauptkontakte	(2 Schliesser / 2 Öffner) :	innenliegend
	2 Hilfskontakte	(1 Schliesser / 1 Öffner) :	aussenliegend

Technische Daten

• Normen

Das Produkt wird gefertigt gemäss folgenden Normen:

ISO 9001:2015

Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen: EN50155

Isolation: EN50124-1

Vibration Schwingen und Schocken: EN50155/EN61373

Brandschutz nach EN 45545

Der Normenstand für dieses Produkt ist abhängig von der beim Entwicklungszeitpunkt gültigen Version.

Mechanische Daten

• Masse

B x T x H:	22.5 x 72 x 85 mm
Maximale Länge :	mit Anschlussstecker ca. 125 mm
Gewicht :	ca. 95 g (ohne Gegenstecker)

• Materialien

Gehäuse:	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Frontabdeckung:	Kunststoff
Komponententräger:	Epoxydharz

• Einbau

Befestigung:	auf Norm T-Schiene 35mm, EN-50022-35
Einbaulage:	beliebig



B + Z Elektronik AG

Erstellt:	10.06.12
Änderung:	2.2.2015
Index:	
Datei:	BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:	
Geprüft:	
Seite:	2/8

BZ895 T
Sicherheitsrelais 110VDC

- **Schraubenlose Frontsteckerleiste**

14-polige Steckerleiste: WAGO (codierbar)

- **Gegenstecker (optional)**

14-polige Buchsenleiste: WAGO Federzugklemmen mit Zugentlastungsplatte einreihig oder zweireihig verfügbar

2.2. Elektrische Daten

- **Betriebsspannung**

Spannung: 110VDC +25% / -30% (andere Betriebsspannungen sind verfügbar)
Nennstrom: ca. 11mA bei 110VDC

- **Kontaktbelastung**

Relaistyp: B, nach EN61810
Lastgrenze DC: max 1A bei 100V pro Kontakt
Minimalstrom: ca. 10mA bei 10 V

- **Relaisdaten**

Mechanische Lebensdauer	> 10 x 10 ⁷ Schaltspiele	Kontaktmaterial	AgSnO ₂ , +0,2-0,4µm Au
Schaltfrequenz mechanisch ohne Last	max 10Hz	Kontaktart	Einfachkontakt
Ansprechzeit (alle AK geschlossen)	typisch 18.5ms		
Abfallzeit (alle RK geschlossen)	typisch 7.5ms	Schaltspannung max.	400V
		Nennschaltleistung	6A 250V / 3A 24V
Schockfestigkeit (11ms) NO/NC	*2 30g		
Vibrationsfestigkeit (10 – 200 Hz (10 – 55 Hz, amplitude 2 mm))	*2 10g	Schaltspannungsbereich	5 bis 400VDC/VAC
Prüfspannung Spule/Steuerkontakte	2'500Veff 1min	Schaltstrombereich typisch	10mA bis 6A
Prüfspannung Ausgangskontakte gegeneinander	2'500Veff 1min	Schaltleistungsbereich typisch	100mW bis 1'500W (VA)
		Kontaktübergangswiderstand (Neuzustand)	< 30mΩ / 6V / 1A
Isolationswiderstand bei Up 500V	10 ⁹ Ω		
Spulenwiderstand	ca. 10200 Ohm bei 20 Grad		
Schutzart	RT III		
Spulengrenztemperatur	100°C		
Überspannungskategorie	III / 4 KV		
		*2 Kontakt Unterbruch	<10µs

- **Elektrische Lebensdauer**

Voltage	Current	Load type	Frequency	Duty cycle	No. of contacts	No. of ops.
230V AC	8A	AC 1	0.25Hz	25%	4 ^{*2}	85,000 ^{*5}
250V AC	6A	AC 1	0.33Hz	50%	4 ^{*2} / 8 ^{*3}	100,000 ^{*5}
230V AC	6A	AC 1	0.33Hz	10%	2 ^{*3}	200,000 ^{*4,*5}
230V AC	30 / 3A	AC 15 ^{*1}	0.33Hz	10%	1 ^{*3}	200,000 ^{*4,*5}
24V DC	8A	DC 1	0.33Hz	10%	2 ^{*3}	200,000 ^{*4,*5}
24V DC	3A	DC 13 ^{*1}	0.33Hz	10%	1 ^{*3}	50,000 ^{*4,*5}
24V DC	3A	L/R = 40ms	0.33Hz	10%	1 ^{*3}	100,000 ^{*4,*5}

*1 EN 60947-5-1: 1997, table C.1

*2 Breathing hole closed

*3 Breathing hole open

*4 Ambient temperature +70°C

*5 Dielectric strength according to EN61810-1:2004.




B + Z Elektronik AG

Erstellt: 10.06.12
Änderung: 2.2.2015
Index:
Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 3/8

BZ895 T
Sicherheitsrelais 110VDC

- Lastgrenzkurve

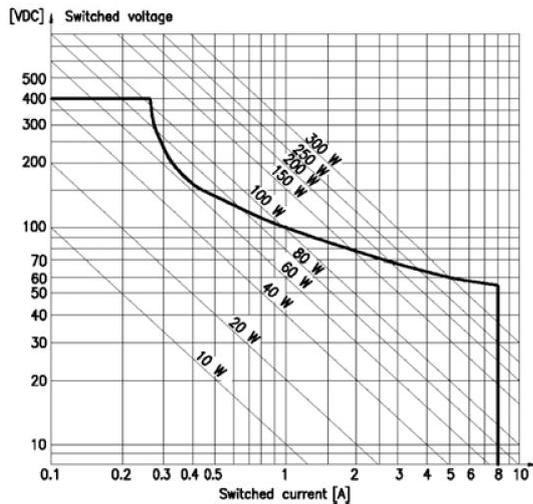

2.2.3. Schutzmassnahmen

- Elektrische Schutzmassnahmen

Verpolschutzdiode und Schutzbeschaltung für Relaisspule

- Mechanische Schutzmassnahmen

Schutzart: IP30

2.3. Übrige Bedingungen

- Klimatische Bedingungen

Umgebungstemperatur : -20°C bis +70°C

Luftfeuchtigkeit : bis 96% rF, bei 30°C, nicht kondensierend.

- Entsorgung

Gemäss geltender Verordnung



B + Z Elektronik AG


Erstellt: 10.06.12
 Änderung: 2.2.2015
 Index:
 Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
 Geprüft:


Seite: 4/8

BZ895 T
 Sicherheitsrelais 110VDC

Block - Schema

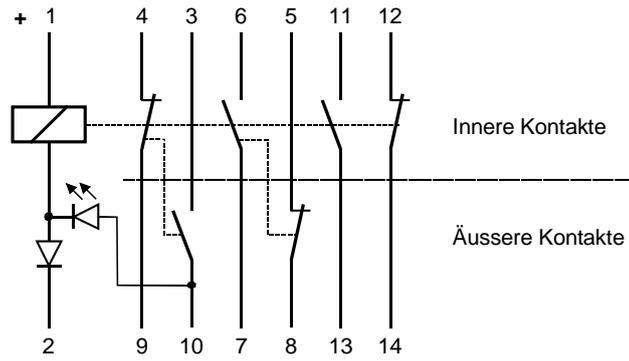

Massbild / Montagezeichnung

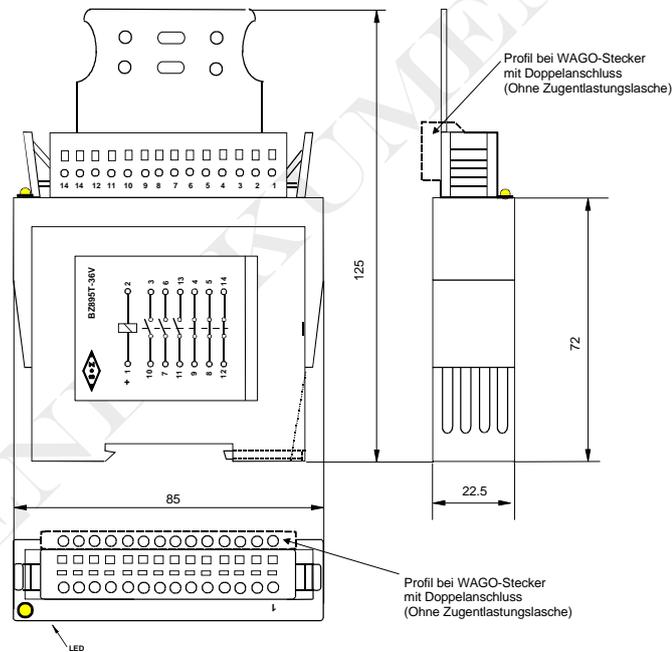

B + Z Elektronik AG

Erstellt: 10.06.12
 Änderung: 2.2.2015
 Index:
 Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
 Geprüft:
 Seite: 5/8

BZ895 T
 Sicherheitsrelais 110VDC

FAQ - Fragen und Antworten zu den Sicherheitsrelais von B+Z Elektronik AG

FRAGE:

Wie ändert sich die Belastbarkeit bei Reihenschaltung oder Parallelschaltung der Kontakte?

ANTWORT:

Reihenschaltung von Kontakten:

Die Reihenschaltung mehrerer Kontakte erhöht etwas das DC-Schaltvermögen. Die Lichtbogenspannung und der Kontaktabbrand beim Ausschalten teilen sich entsprechend der Anzahl der in Reihe geschalteten Kontakte auf.

Parallelschaltung von Kontakten:

Die Kontakte eines Relais schalten toleranzbedingt **nie** gleichzeitig. Daher erhöht deren Parallelschaltung nicht das Ein- und Ausschaltvermögen des gesamten Relais, sondern nur dessen thermische Stromtragfähigkeit.

FRAGE:

Was ist der Unterschied zwischen Relais Typ A und Relais Typ B ?

ANTWORT:

Die Norm EN61810 differenziert die Bauart der Kontaktsätze nach der Art der Zwangsführung.

Relais Typ A:

Typ (Bauart) A beschreibt Relais, bei denen alle Kontakte des Kontaktsatzes miteinander durch die mechanische Zwangsführung verbunden sind.

Relais Typ B:

Bei Relais des Typs (Bauart) B handelt es sich um Relais, deren Kontakte des Kontaktsatzes nicht alle miteinander durch die Zwangsführung verbunden sind.

FRAGE:

Welche Relais Typen bietet B+Z im Sortiment an?

ANTWORT:

B+Z bietet verschiedene Sicherheitsrelais Typen an: Klappankerrelais, Drehankerrelais, Schiebeanker. Damit hat der Kunde die Möglichkeit entsprechend der Applikation das geeignete und passende Relais zu wählen.

Mehr technische Informationen finden Sie auf der Webseite im Downloadbereich :

<http://www.bz-elektronik.ch/db/bzbase.asp?suchbegriff=sicherheitsrelais>

FRAGE:

Was bedeutet „fehlertolerantes Verhalten“ eines Sicherheitsrelais der Norm EN61810?

Beispiel: Was passiert wenn ein Schliesskontakt (NO) sich verschweisst / kleben bleibt - und das Relais dann Spannungslos gemacht wird ?



B + Z Elektronik AG

Erstellt: 10.06.12
Änderung: 2.2.2015
Index:
Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 6/8

BZ895 T
Sicherheitsrelais 110VDC

ANTWORT:

Bei allen Relais nach EN61810 gilt, dass wenn sich ein Arbeitskontakt verschweisst und die Wicklung spannungslos gemacht wird, alle restlichen Arbeitskontakte einen undefinierten Zustand annehmen können. **Diese können also offen oder geschlossen sein.** Die Ruhekontakte bleiben aber in so einem Fall sicher offen stehen mit einer Mindestöffnungsweite von 0.5mm.

Diese Eigenschaft ist ebenfalls in der Norm EN61810 definiert und sichert damit die Möglichkeit, durch eine geeignete Schaltung den Ausfall eines Relaiskontaktes mit Öffnungsversagen sicher zu detektieren.

Dies gilt für alle Relais nach EN61810 und somit für alle Sicherheitsrelais von B+Z Elektronik AG.

FRAGE:

Welche Massnahmen kann man treffen, um die Relaislebensdauer bei induktiven Gleichstromanwendungen zu erhöhen?

ANTWORT:

Grundsätzlich sollten induktive Gleichstromlasten, wie Magnetventile, Schütze, Hubmagnete, elektromagnetische Bremsen etc., parallel mit einer wirksamen Schutzbeschaltung versehen werden, um den Verschleissverursachenden Lichtbogen am Kontakt zu reduzieren.

Eine sehr wirksame Schutzbeschaltung eine einfache Freilaufdiode, die die Induktionsspannung der Last auf lediglich 0,7 V begrenzt und damit den Lichtbogen schnell und optimal löscht. Es muss allerdings mit einer längeren Rückfallzeit der Last gerechnet werden. Andere Beschaltungsmöglichkeiten, die häufig als Entstörglieder in fertigen Ventilsteckern angeboten werden, wie z.B. Zenerdiode, Suppressordiode, Varistor oder RC-Glied, löschen den Lichtbogen oft erst sehr spät und führen daher zu erheblichem Kontaktverschleiss und damit zu frühen Ausfällen des Relais.

Solche Entstörglieder sind zur optimalen Lichtbogenlöschung nicht geeignet. Gegenüber einer unbeschalteten induktiven Last kann die Lebensdauer des Relais beim Einsatz einer kostengünstigen Freilaufdiode durchschnittlich um den Faktor 5 bis 20 gesteigert werden. Alternativ kann auch ein leistungsstärkeres Relais oder ein Optokoppler eingesetzt werden. Letzterer arbeitet, da völlig ohne mechanische Teile aufgebaut, völlig verschleissfrei und überlebt in der Regel die Anlagen-Lebensdauer.

FRAGE:

Warum integriert B+Z keine Kontaktschutzbeschaltungen direkt in den Relaismodulen?

ANTWORT:

Grundsätzlich könnten wir eine Kontaktschutzbeschaltung direkt am Kontakt innerhalb des Relaismoduls anbringen. Es gibt jedoch verschiedene technische Gründe, dies nicht zu tun. Erstens sollte man die Kontaktschutzbeschaltung immer an der Quelle der Entstehung der Störung unterbringen. Diese Quelle sind in der Regel induktive Lasten, wie Magnetventile, Schütze oder Hubmagnete. Durch direkte Montage an der Last wird verhindert, dass sich die transienten Störungen über die Zuleitungen ausbreiten, die wie Antennen wirken und die Störsignale in weitere Leitungen einkoppeln können. Zweitens gibt es keine universelle Kontaktschutzbeschaltung, die gleichermassen optimal bei unterschiedlich hoher Schaltspannung, unterschiedlich hohem Schaltstrom und unterschiedlicher Lastart (z.B. cos phi oder L/R) wirkt. Diese Anpassung lässt sich jedoch vom Anwender optimal an der Last durchführen, da er alle wichtigen technische Parameter kennt und so die Kontaktschutzbeschaltung selbst und optimal bestimmen kann.

FRAGE:

Welches Relaismodule empfiehlt B+Z , wenn nur einige Volt, und einige mA geschaltet werden sollen?

ANTWORT:

Für Anwendungen im Schwachlastbereich sollte in jedem Fall ein Goldkontakt eingesetzt werden. Diese eignen sich prinzipiell bis etwa 36 V DC und 10 bis 100 mA bei näherungsweise ohmscher Last. Alle Relaismodule von B+Z sind mit Goldkontakten bestückt.

Einen sehr zuverlässigen Betrieb auch bei sehr kleinen Schaltsignalen gewährleistet unser Relais BZ901T.



B + Z Elektronik AG

Erstellt: 10.06.12
 Änderung: 2.2.2015
 Index:
 Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
 Geprüft:
 Seite: 7/8

BZ895 T
 Sicherheitsrelais 110VDC

Es ist ausgelegt für minimale Schaltleistungen ab 1mA 5V (abhängig vom Schaltzyklus). Äussere schädliche Einflüsse, wie Stäube, Gase und Feuchtigkeit, können so die empfindlichen Relaiskontakte und die Mechanik negativ beeinflussen, deshalb ist auf einen geeigneten Montageplatz zu achten.

Vorsicht ist geboten beim „Kontaktfritten“ : Au-Kontakte oxidieren auch nach längerem Nichtgebrauch nicht an, aber Vorsicht:

Wenn auch nur ein einziges Mal eine etwas höhere Leistung (es reichen bereits ca. 0,5A bei 10Vdc) über die Kontakte geschaltet wird, dann wird die - in der Regel ca. 3-5µm flächendeckend dicke Goldschicht – weggebrannt sein und es bleibt nur noch das Basismaterial übrig, z.B. AgSnO2 oder AgNi.

FRAGE:

Warum ist die Schaltleistung bei DC-Last oft wesentlich kleiner als bei AC-Last?

ANTWORT:

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung. Dieser besteht darin, dass eine Gleichspannung keinen Nulldurchgang hat, eine Wechselspannung dagegen alle 10 ms (bei 50 Hz) einen Nulldurchgang hat. Dieser sorgt bei AC quasi für ein automatisches Verlöschen des Lichtbogens. Dagegen führt bei Gleichspannungsanwendungen der fehlende Nulldurchgang der Spannung physikalisch dazu, dass der Schaltlichtbogen nicht von selbst verlöscht, wenn die Schaltleistung oberhalb der sogenannten Lastgrenzkurve liegt. Bei Spannungen ab etwa 30 V DC sinkt die Grösse des sicher abschaltbaren Stromes stark ab, so dass auch das Produkt aus Schaltspannung und Schaltstrom beim Abschalten, die Abschaltleistung, sinkt. Wenn die Lastgrenzkurve und damit die zulässigen Werte für die Schaltleistung bei DC-Last überschritten werden, sinkt die Lebensdauer und Zuverlässigkeit eines Relais drastisch. Im Extremfall kann es zum sogenannten stehenden Lichtbogen kommen, der das Relais innerhalb eines Schaltspiels völlig zerstört.



B + Z Elektronik AG

Erstellt: 10.06.12
Änderung: 2.2.2015
Index:
Datei: BZ895T_110V_kd.doc

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 8/8

BZ895 T
Sicherheitsrelais 110VDC