



BZ916 T

Sicherheitsrelais 110VDC

BZ Art. Nr. 838

Inhalt:

Seite:

1.	Anwendung / Funktion	2
2.	Technische Daten	2 / 3
2.	Blockschema	4
4.	Massbild	4



B + Z Elektronik AG
CH-5242 Lupfig
Tel: +41(0)44 844 03 55
www.bz-elektronik.ch

Erstellt: 10.12.2014
Änderung: 09.10.2024
Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Seite: 1/10



ISO 9001
Certified
Quality Management System
www.tuvsud.com/ms-cert

Gegenstand / Funktion

1.1 Gegenstand

Sicherheitsrelais EN61810 Typ A mit zwangsgeführten Kontakten und eingebauter Schutzbeschaltung
Kontakte : 4 Schliesser (NO) / 2 Öffner (NC).

Einsatz als Relais in sicherheitsrelevanten Stromkreisen und Bahnanwendungen nach EN 50155
Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten (>5,5 mm); sowie Kontakte zueinander (>5,5 mm)
Doppelte und verstärkte Isolierung zwischen den Kontakten
Mittlere Antriebsleistung ca. 0,66W, Halteleistung ca. 0,20W

Die Stärke dieses Sicherheitsrelais ist die garantierte Funktion mit Minimalkontaktstrom 3mA sowie die Ausführung der Spule gemäss der Bahnnorm EN50155.

1.2 Funktion

Im Gehäuse ist eine gelbe LED eingebaut. Diese leuchtet wenn die Wicklung aktiviert ist.

Technische Daten

• Normen

Das Produkt wird gefertigt gemäss folgenden Normen:

ISO 9001:2015

Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen: EN50155

Isolation: EN50124-1

Vibration Schwingen und Schocken: EN50155/EN61373

Brandschutz nach EN 45545

Der Normenstand für dieses Produkt ist abhängig von der beim Entwicklungszeitpunkt gültigen Version.

Mechanische Daten

• Masse

B x T x H: 22.5 x 72 x 85 mm
Maximale Länge : mit Anschlussstecker ca. 125 mm
Gewicht : ca. 95 g (ohne Gegenstecker)

• Materialien

Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Frontabdeckung: Kunststoff
Komponententräger: Epoxydharz

• Einbau

Befestigung : auf T-Schiene 35mm, EN-50022-35



B+Z Elektronik AG
Switzerland

Erstellt: 10.12.2014
Änderung: 09.10.2024

Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
Geprüft:

Seite: 2/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

- **Frontsteckerleiste**

14-polige Steckerleiste: kodierbar

- **Gegenstecker (optional) einreihig oder zweireihig verfügbar**

14-polige Buchsenleiste: Federzugklemmen mit Zugentlastungsplatte

- **Entsorgung**

Gemäss geltender Verordnung

2.2. Elektrische Daten

- **Betriebsspannung**

Spannung: 110VDC +25% / -30%

Nennstrom: ca. 20mA bei 110VDC

Betriebsnennspannungen 12V / 24V / 36V / 48V / 72V sind ebenfalls verfügbar.

- **Kontaktbelastung**

Relaistyp: A, nach EN61810
 Lastgrenze DC: max 8A pro Kontakt
Minimalstrom: 3 mA bei 12V

- **Relaisdaten**

Mechanische Lebensdauer	> 10 x 10 ⁶ Schaltspiele	Kontaktmaterial	AgCuNi + 0,2 µm Au
Schaltfrequenz mechanisch	max 12Hz	Kontaktart	Einfachkontakt mit Zackenkronen
Ansprechzeit (alle AK geschlossen)	typisch 20ms	Nennschaltleistung	250 VAC 8 A AC1 2000 VA
Abfallzeit (alle RK geschlossen)	typisch 8ms	Elektr. Lebensdauer bei AC1 (bei 360 S/h)	ca.100'000
Prellzeit Arbeitskontakt	typisch 2ms	Einschaltstrom max.	30A für 20ms
Prellzeit Ruhekontakt	typisch 15ms	Schaltspannungsbereich	5 bis 250VDC/VAC
Schockfestigkeit 16ms	Arbeitskontakt >10g Ruhekontakt > 6g	Schaltstrombereich typisch	3mA (bei 12V) bis 8A
Vibrationsfestigkeit 10-200Hz	Arbeitskontakt >10g Ruhekontakt > 2g	Schaltleistungsbereich typisch	40mW bis 2000W (VA)
Prüfspannung Spule/Steuerkontakte	2'500Veff 1min	Kontaktübergangswiderstand (Neuzustand)	< 100mΩ / 6V / 100mA
Prüfspannung Ausgangskontakte gegeneinander	4'000Veff 1min	Tau bei geöffnetem Anker	ca. 8.8ms. Tau bei geschlossenem Anker ca. 10.6ms
Prüfspannung Kontakt offen	1'500Veff 1min		
Isolationswiderstand bei Up 500V	10 ⁷ Ω		
Kriechstromfestigkeit	CTI 175		
Spulenwiderstand Grad	ca. 18500 Ohm bei 20		
Schutzart	RT II		
Spulengrenztemperatur	120°C		
Überspannungskategorie	III		




Erstellt: 10.12.2014
 Änderung: 09.10.2024
 Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
 Geprüft:
 Seite: 3/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

• **Kontaktlebensdauer Arbeitskontakte**

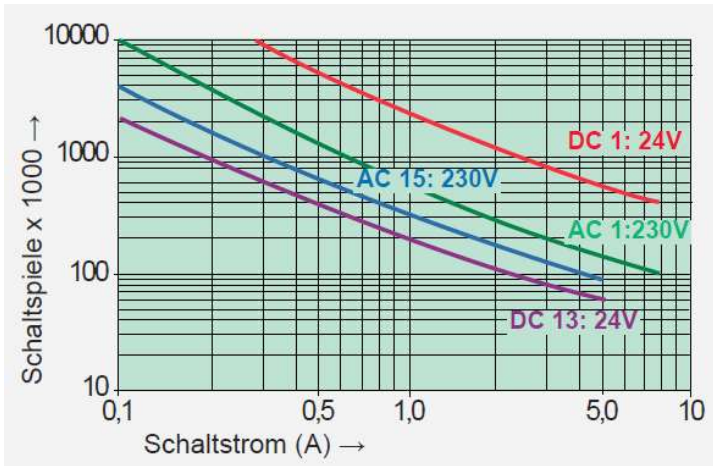


Max. Schaltvermögen (DIN EN 60947-5-1)

- AC 1: 250 V / 8 A
- AC 15: 230 V / 5 A
- DC 1: 24 V / 8 A
- DC 13: 24 V / 5 A / 0,1 Hz
- UL 508: B300 / R300

Maximale Kontaktbelastung bei AC 1 mit 230 V:

- 2 Kontakte mit je 8 A
- 3 Kontakte mit je 6 A
- 4 Kontakte mit je 4,5 A


Lastgrenzkurve

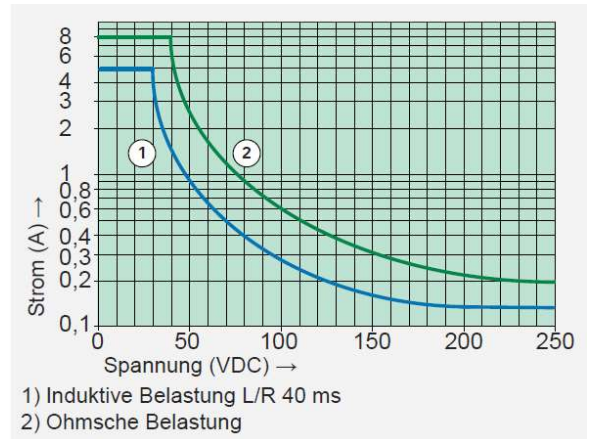

- 1) Induktive Belastung L/R 40 ms
- 2) Ohmsche Belastung

Der Wert L/R 40ms bezieht sich auf die Lastgrenzkurve für induktive Lasten. Bei Induktivitäten mit L/R grösser 40ms kann auch bei geringeren Strömen ein stehender Lichtbogen entstehen.

Kontaktlebensdauer bei Schaltspannung 110V

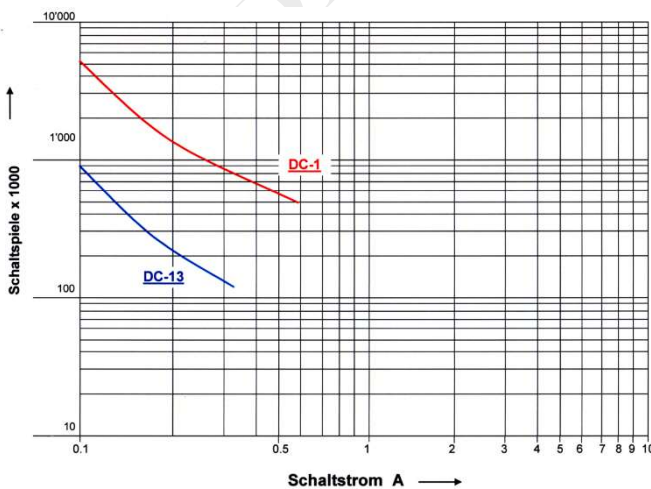

DC-1 nicht oder schwach induktive Lasten L/R <1ms

DC-13 Gleichstrommagnete EN IEC 60947-5-1



Erstellt: 10.12.2014
Änderung: 09.10.2024
Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 4/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

2.2.3. Schutzmassnahmen

- **Elektrische Schutzmassnahmen**

Verpolschutzdiode, Schutzbeschaltung für Relaispule.

- **Mechanische Schutzmassnahmen**

Schutzart: IP30

2.3. Übrige Bedingungen

2.3.1 Klimatische Bedingungen

Umgebungstemperatur : -40°C bis +70°C

Luftfeuchtigkeit : bis 96% rF, bei 30°C, nicht kondensierend.

2.3.2. Entsorgung

Gemäss geltender Verordnung

KUNDENDOKUMENTATION



B+Z Elektronik AG
Switzerland

Erstellt: 10.12.2014

Änderung: 09.10.2024

Datei: BZ916T_110V_kd.docx


Geprüft:

Geprüft:


Seite: 5/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

3. Block – Schema

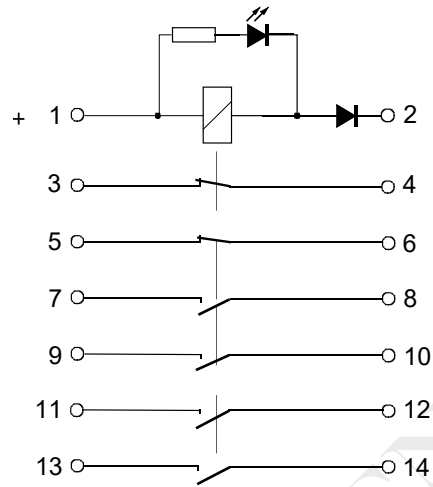

4. Massbild / Montagezeichnung

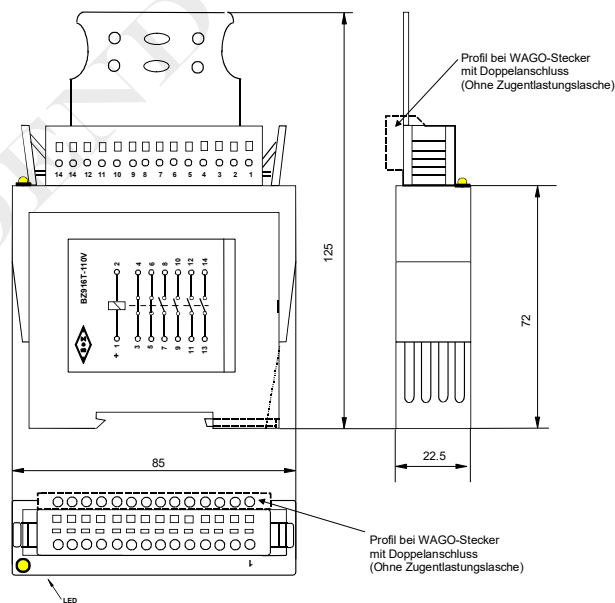

Erstellt: 10.12.2014
 Änderung: 09.10.2024
 Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
 Geprüft:
 Seite: 6/10

BZ916 T
 Sicherheitsrelais 110VDC

FAQ - Fragen und Antworten zu den Sicherheitsrelais von B+Z Elektronik AG

FRAGE:

Wie ändert sich die Belastbarkeit bei Reihenschaltung oder Parallelschaltung der Kontakte?

ANTWORT:

Reihenschaltung von Kontakten:

Die Reihenschaltung mehrerer Kontakte erhöht etwas das DC-Schaltvermögen. Die Lichtbogenspannung und der Kontaktabbrand beim Ausschalten teilen sich entsprechend der Anzahl der in Reihe geschalteten Kontakte auf.

Parallelschaltung von Kontakten:

Die Kontakte eines Relais schalten toleranzbedingt **nie** gleichzeitig. Daher erhöht deren Parallelschaltung nicht das Ein- und Ausschaltvermögen des gesamten Relais, sondern nur dessen thermische Stromtragfähigkeit.

FRAGE:

Was ist der Unterschied zwischen Relais Typ A und Relais Typ B ?

ANTWORT:

Die Norm EN61810 differenziert die Bauart der Kontaktsätze nach der Art der Zwangsführung.

Relais Typ A:

Typ (Bauart) A beschreibt Relais, bei denen alle Kontakte des Kontaktsatzes miteinander durch die mechanische Zwangsführung verbunden sind.

Relais Typ B:

Bei Relais des Typs (Bauart) B handelt es sich um Relais, deren Kontakte des Kontaktsatzes nicht alle miteinander durch die Zwangsführung verbunden sind.

FRAGE:

Welche Relais Typen bietet B+Z im Sortiment an?

ANTWORT:

B+Z bietet verschiedene Sicherheitsrelais Typen an: Klappankerrelais, Drehankerrelais, Schiebeanker. Damit hat der Kunde die Möglichkeit entsprechend der Applikation das geeignete und passende Relais zu wählen.

Mehr technische Informationen finden Sie auf der Webseite im Downloadbereich :

<http://www.bz-elektronik.ch/db/bzbase.asp?suchbegriff=sicherheitsrelais>



Erstellt: 10.12.2014
Änderung: 09.10.2024
Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 7/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

FRAGE:

Was bedeutet „fehlertolerantes Verhalten“ eines Sicherheitsrelais der Norm EN61810?

Beispiel: Was passiert wenn ein Schliesskontakt (NO) sich verschweisst / kleben bleibt - und das Relais dann Spannungslos gemacht wird ?

ANTWORT:

Bei allen Relais nach EN61810 gilt, dass wenn sich ein Arbeitskontakt verschweisst und die Wicklung Spannungslos gemacht wird, alle restlichen Arbeitskontakte einen undefinierten Zustand annehmen können.

Diese können also offen oder geschlossen sein. Die Ruhekontakte bleiben aber in so einem Fall sicher offen stehen mit einer Mindestöffnungsweite von 0.5mm.

Diese Eigenschaft ist ebenfalls in der Norm EN61810 definiert und sichert damit die Möglichkeit, durch eine geeignete Schaltung den Ausfall eines Relaiskontaktes mit Öffnungsversagen sicher zu detektieren.

Dies gilt für alle Relais nach EN61810 und somit für alle Sicherheitsrelais von B+Z Elektronik AG.

FRAGE:

Welche Massnahmen kann man treffen, um die Relaislebensdauer bei induktiven Gleichstromanwendungen zu erhöhen?

ANTWORT:

Grundsätzlich sollten induktive Gleichstromlasten, wie Magnetventile, Schütze, Hubmagnete, elektromagnetische Bremsen etc., parallel mit einer wirksamen Schutzbeschaltung versehen werden, um den Verschleissverursachenden Lichtbogen am Kontakt zu reduzieren.

Eine sehr wirksame Schutzbeschaltung eine einfache Freilaufdiode, die die Induktionsspannung der Last auf lediglich 0,7 V begrenzt und damit den Lichtbogen schnell und optimal löscht. Es muss allerdings mit einer längeren Rückfallzeit der Last gerechnet werden. Andere Beschaltungsmöglichkeiten, die häufig als Entstörglieder in fertigen Ventilsteckern angeboten werden, wie z.B. Zenerdiode, Suppressordiode, Varistor oder RC-Glied, löschen den Lichtbogen oft erst sehr spät und führen daher zu erheblichem Kontaktverschleiss und damit zu frühen Ausfällen des Relais.

Solche Entstörglieder sind zur optimalen Lichtbogenlöschung nicht geeignet. Gegenüber einer unbeschalteten induktiven Last kann die Lebensdauer des Relais beim Einsatz einer kostengünstigen Freilaufdiode durchschnittlich um den Faktor 5 bis 20 gesteigert werden. Alternativ kann auch ein leistungsstärkeres Relais oder ein Optokoppler eingesetzt werden. Letzterer arbeitet, da völlig ohne mechanische Teile aufgebaut, völlig verschleissfrei und überlebt in der Regel die Anlagen-Lebensdauer.

FRAGE:

Warum integriert B+Z keine Kontaktschutzbeschaltungen direkt in den Relaismodulen?

ANTWORT:

Grundsätzlich könnten wir eine Kontaktschutzbeschaltung direkt am Kontakt innerhalb des Relaismoduls anbringen. Es gibt jedoch verschiedene technische Gründe, dies nicht zu tun. Erstens sollte man die Kontaktschutzbeschaltung immer an der Quelle der Entstehung der Störung unterbringen. Diese Quelle sind in der Regel induktive Lasten, wie Magnetventile, Schütze oder Hubmagnete. Durch direkte Montage an der Last wird verhindert, dass sich die transienten Störungen über die Zuleitungen ausbreiten, die wie Antennen wirken und die Störsignale in weitere Leitungen einkoppeln können. Zweitens gibt es keine universelle Kontaktschutzbeschaltung, die gleichermaßen optimal bei unterschiedlich hoher Schaltspannung, unterschiedlich hohem Schaltstrom und unterschiedlicher Lastart (z.B. cos phi oder L/R) wirkt. Diese Anpassung lässt sich jedoch vom Anwender optimal an der Last durchführen, da er alle wichtigen technische Parameter kennt und so die Kontaktschutzbeschaltung selbst und optimal bestimmen kann.



B+Z Elektronik AG
Switzerland

Erstellt: 10.12.2014

Änderung: 09.10.2024

Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:

Geprüft:

Seite: 8/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

FRAGE:

Welches Relaismodule empfiehlt B+Z , wenn nur einige Volt, und einige mA geschaltet werden sollen?

ANTWORT:

Für Anwendungen im Schwachlastbereich sollte in jedem Fall ein Goldkontakt eingesetzt werden. Diese eignen sich prinzipiell bis etwa 36 V DC und 10 bis 100 mA bei näherungsweise ohmscher Last. Alle Relaismodule von B+Z sind mit Goldkontakten bestückt.

Einen sehr zuverlässigen Betrieb auch bei sehr kleinen Schaltsignalen gewährleistet unser Relais BZ901T. Es ist ausgelegt für minimale Schaltleistungen ab 1mA 5V (abhängig vom Schaltzyklus). Äussere schädliche Einflüsse, wie Stäube, Gase und Feuchtigkeit, können so die empfindlichen Relaiskontakte und die Mechanik negativ beeinflussen, deshalb ist auf einen geeigneten Montageplatz zu achten.

Vorsicht ist geboten beim „Kontaktfritten“ : Au-Kontakte oxidieren auch nach längerem Nichtgebrauch nicht an, aber Vorsicht:

Wenn auch nur ein einziges Mal eine etwas höhere Leistung (es reichen bereits ca. 0,5A bei 10Vdc) über die Kontakte geschaltet wird, dann wird die - in der Regel ca. 3-5µm flächendeckend dicke Goldschicht – weggebrannt sein und es bleibt nur noch das Basismaterial übrig, z.B. AgSnO₂ oder AgNi.

FRAGE:

Warum ist die Schaltleistung bei DC-Last oft wesentlich kleiner als bei AC-Last?

ANTWORT:

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung. Dieser besteht darin, dass eine Gleichspannung keinen Nulldurchgang hat, eine Wechselspannung dagegen alle 10 ms (bei 50 Hz) einen Nulldurchgang hat. Dieser sorgt bei AC quasi für ein automatisches Verlöschen des Lichtbogens. Dagegen führt bei Gleichspannungsanwendungen der fehlende Nulldurchgang der Spannung physikalisch dazu, dass der Schaltlichtbogen nicht von selbst verlöscht, wenn die Schaltleistung oberhalb der sogenannten Lastgrenzkurve liegt. Bei Spannungen ab etwa 30 V DC sinkt die Grösse des sicher abschaltbaren Stromes stark ab, so dass auch das Produkt aus Schaltspannung und Schaltstrom beim Abschalten, die Abschaltleistung, sinkt. Wenn die Lastgrenzkurve und damit die zulässigen Werte für die Schaltleistung bei DC-Last überschritten werden, sinkt die Lebensdauer und Zuverlässigkeit eines Relais drastisch. Im Extremfall kann es zum sogenannten stehenden Lichtbogen kommen, der das Relais innerhalb eines Schaltspiels völlig zerstört.



Erstellt: 10.12.2014
Änderung: 09.10.2024
Datei: BZ916T_110V_kd.docx

Geprüft:
Geprüft:
Seite: 9/10

BZ916 T
Sicherheitsrelais 110VDC

Änderungen an diesem Dokument

Datum	Absatz	Änderung
09.10.2024	Gesamtes Dokument	Gesamtes Dokument neu formatiert
	Fusszeile Deckblatt	Dokumentenindex entfernt, Adresse und Website aktualisiert, TÜV Siegel aktualisiert
	Fusszeile	Dokumentenindex entfernt, Logo aktualisiert
	Änderung an diesem Dokument	Änderungstabelle hinzugefügt

KUNDENDOKUMENTATION

 <p>B+Z B+Z Elektronik AG Switzerland</p>	<p>Erstellt: 10.12.2014 Änderung: 09.10.2024 Datei: BZ916T_110V_kd.docx</p>	<p>Geprüft: Geprüft: Seite: 10/10</p>	<p>BZ916 T Sicherheitsrelais 110VDC</p>
---	---	---	---