VABLO-S431 36V
Varistorenblock
gruppiert
B+Z Art.Nr. 611

Nicht mehr verwenden für Neuentwicklungen - T- Serie verwenden

Inhaltsverzeichnis: Seite:

1. Funktion / Anforderung 2
2. Schema 2
3. Massbild / Montagezeichnung 3

ähnliche Abbildung

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder andere Verwertung dieser Dokumantation sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © B+Z Elektronik AG

1. Funktion / Anforderung

1.1. Gegenstand

Varistorenblock mit 8 Varistoren kundenspezifisch gruppiert angeschlossen, in Kunststoffgehäuse mit 11 pol. Rundstecksockel.

Optionen: Es können bis zu 4 Gruppen mit jeweils einem gemeinsamen Anschluss gebildet werden, wobei eine Gruppe immer aus 3 Varistoren mit fester Anschlussbelegung (x1, x2, x3) besteht. Es stehen maximal 11 Anschlüsse am Rundsockel zur Verfügung. Die Gruppeneinteilung wird nach Kundendefinition im Werk vorgenommen.

1.2. Funktion

Einsatz als Schutz gegen Ueberspannungsspitzen.

2. Technische Daten

Typ :	VABLO – S431
Gewicht :	ca. 76g
Gehäuse :	mit 11 pol. Rundstecksockel Haube Kunststoff; grau/blau Steckerplatte Kunststoff, glasfaserverstärkt; schwarz
Varistorenzahl :	8
Nennspannung :	36V
Varistor Durchbruchspannung :	60V-85V
Max. Energie :	17J / Varistor (2ms Rechteck, einmalig)
Max. Verlust :	0,6W / Varistor
Umgebungstemperatur :	-25 . . . +60°C
Schutzart:	IP 40

2.1 Entsorgung

gemäss geltender Verordnung

3. Schema

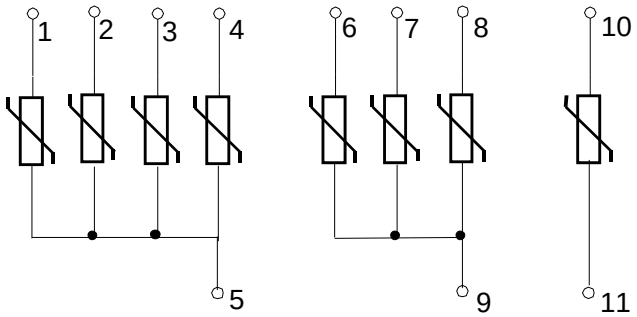

Nicht mehr verwenden für Neuentwicklungen - T- Serie verwenden

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder andere Verwertung dieser Dokumantation sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © B+Z Elektronik AG

4. Massbild / Montagezeichnung

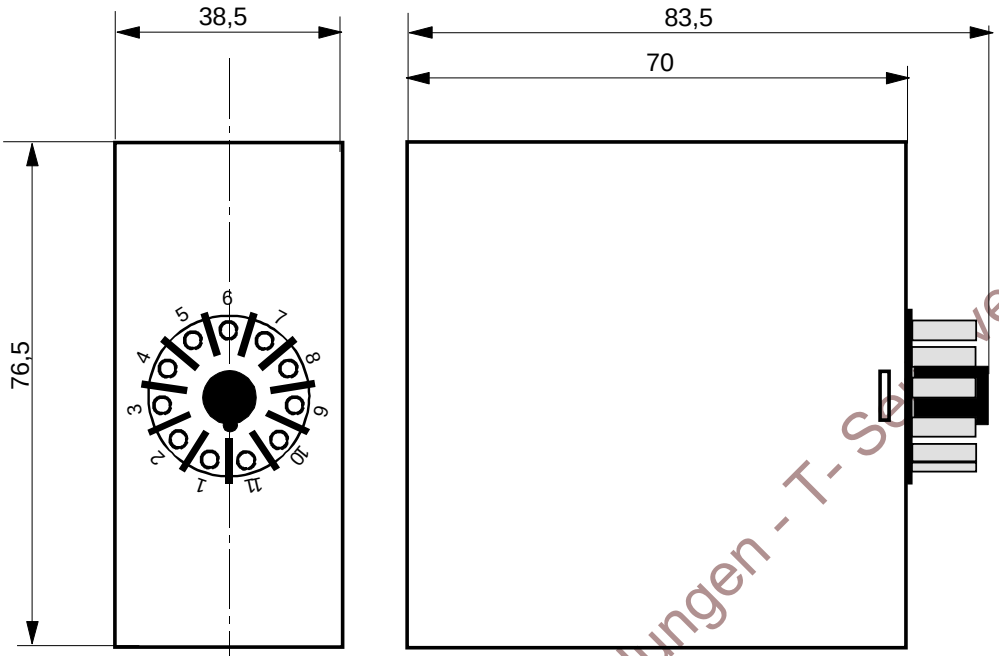

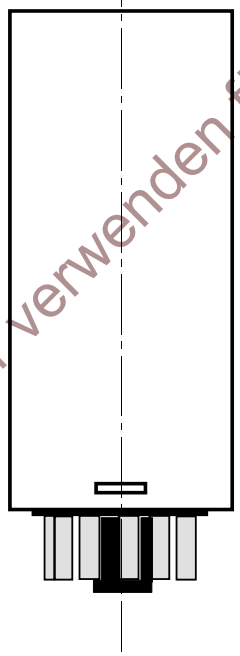

Frontansicht

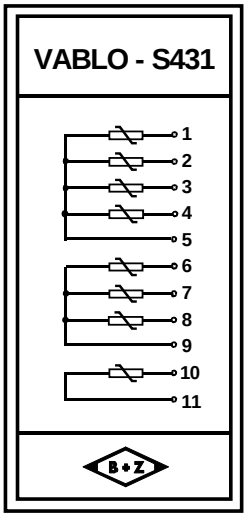

Nicht mehr verwenden für Neuentwicklungen - T- Serie verwenden

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder andere Verwertung dieser Dokumantation sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © B+Z Elektronik AG

Nicht mehr verwenden für Neuentwicklungen - T- Serie verwenden

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder andere Verwertung dieser Dokumantation sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © B+Z Elektronik AG