

BVW 3230A / NF

Indicateur de tension

45....3500VAC/DC

Ident. Nr. HBVW400726 P4

No. Art. B+Z : 412



Image similaire

Table des matières:

page:

1.	Fonction / Exigences	2
2.	Données techniques	2
3.	Schéma-bloc	3
4.	Dessin d'encombrement et de montage	3

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 25.02.94 Geprüft: Aenderung: 19.03.96 Geprüft: Index: Datei: BVW3230A_NF_f_kd.d Seite: 1/3 oc	BVW 3230A / NF Indicateur de tension Ident.-Nr.: HBVW 400726 P4
--	---	---

Fonction / Exigences

- **Objet**

Indicateur pour la signalisation de tensions dangereuses, en particulier dans les circuits de traction, des auxiliaires et des lignes de train. La diode lumineuse clignote à peu près proportionnellement à la tension appliquée.

Données techniques

Données mécaniques

- **Masse**

Dimensions: 80 x 80 x 70 mm
Poids avec câble: 900 ... 1100 g environ
Poids sans câble: 580 g

- **Matériaux**

Boîtier: Matière plastique autoextinguible

- **Montage**

Fixation: 4 vis M4

- **Connexions**

2 câbles haute-tension unifilaire (Norm-Francaise), longueur 3 m

Données électriques

- **Entrée**

Tension: 45...3500 V AC/DC

- **Protection électrique**

Distance d'isolation dans l'air:
Distance d'isolation de cheminement:

Autres conditions

- **Conditions climatiques**

Température d'utilisation: -40...+70°C
Taux d'humidité: très élevé
Lieu d'utilisation: altitude -150...+3200 m, atmosphère saline

- **Désignation / inscriptions**


Plaquette indicative
Etiquette avec symbole haute-tension

- **Traitement de l'ordure**


selon réglementation appliquée

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 25.02.94 Geprüft: Aenderung: 19.03.96 Geprüft: Index: Datei: BVW3230A_NF_f_kd.d Seite: 2/3 oc	BVW 3230A / NF Indicateur de tension Ident.-Nr.: HBVW 400726 P4
--	---	---

3. Schéma-bloc

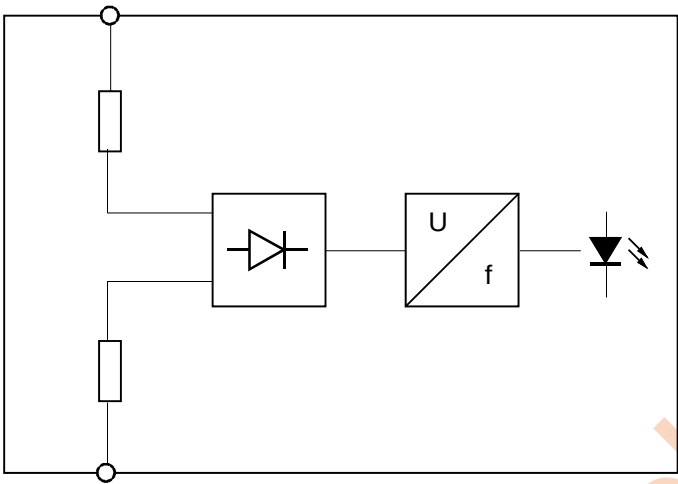

4. Dessin d'encombrement et de montage

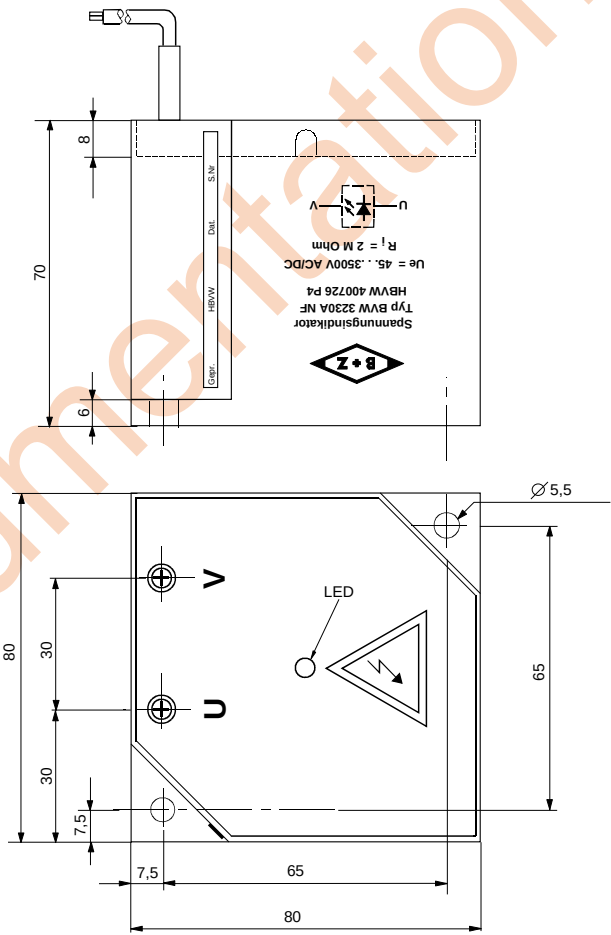

 B + Z Elektronik AG	Ausgestellt: 25.02.94 Aenderung: 19.03.96 Index: Datei: BVW3230A_NF_f_kd.d Seite: 3/3	Geprüft: Geprüft: BVW 3230A / NF Indicateur de tension Ident.-Nr.: HBVW 400726 P4
--	---	---